

Инструкция

по установке подкрылков

Mitsubishi Outlander

передний правый / передний левый

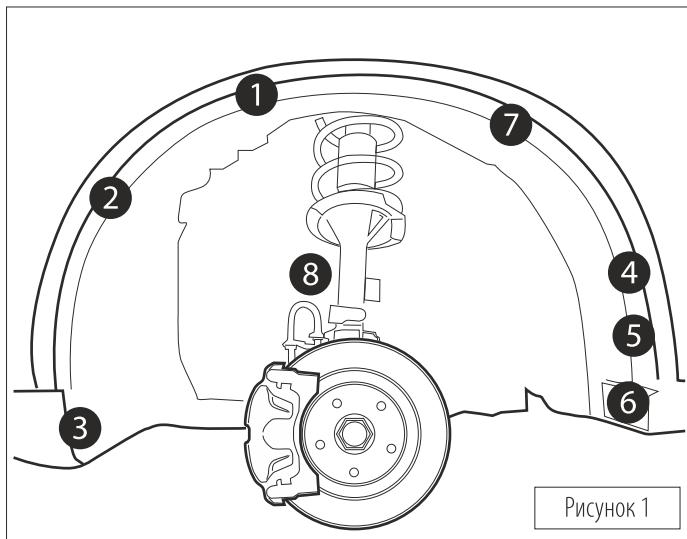


Рисунок 1

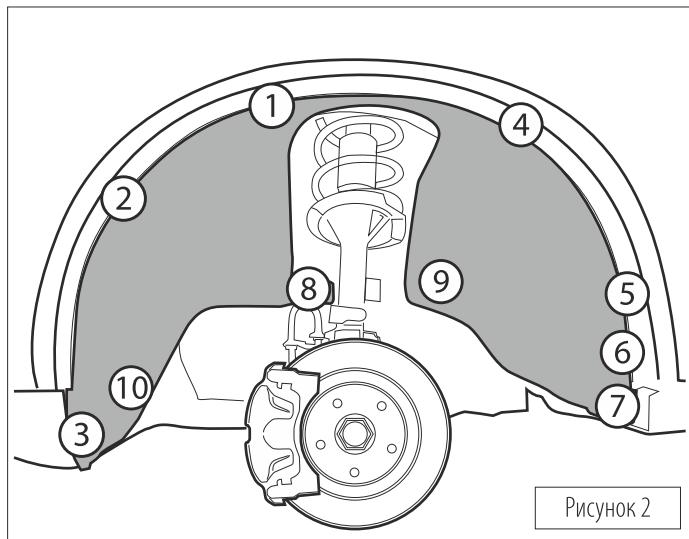


Рисунок 2

Снять колесо.

Демонтировать штатные крепежные элементы в точках, отмеченных черными кругами на рисунке 1.

Установить подкрылок в арку.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера.

Совместить крепежные места со штатными элементами крепления (отмечены белыми кругами на рисунке 2).

Зафиксировать подкрылок, используя элементы штатного крепежа соблюдая последовательность, указанную на рисунке 2 в кругах белого цвета.

Установить саморезы из комплекта в точки 9 и 10.

Установить колесо (момент затяжки болтов смотри в руководстве по ремонту автомобиля).

Инструкция

по установке подкрылков

Mitsubishi Outlander

задний правый / задний левый

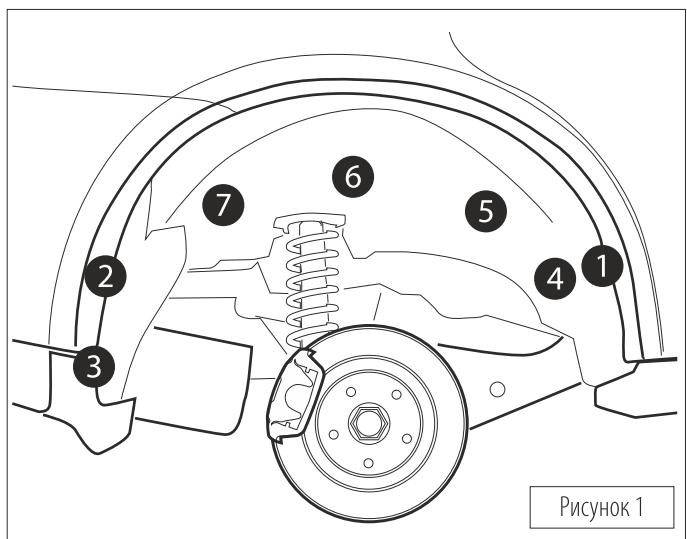


Рисунок 1

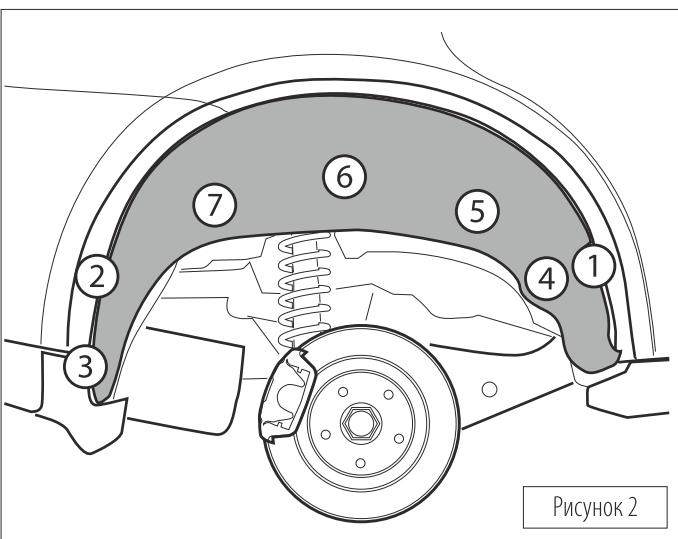


Рисунок 2

Снять колесо.

Демонтировать штатные крепежные элементы в точках, отмеченных черными кругами на рисунке 1.

Установить подкрылок в арку.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера.

Совместить крепежные места со штатными элементами крепления (отмече-

ны белыми кругами на рисунке 2).

Зафиксировать подкрылок, используя элементы штатного крепежа соблюдая последовательность, указанную на рисунке 2 в кругах белого цвета. В точках 4,

5, 6 и 7 установите шайбы и гайки из комплекта поставки на штатные шпильки.

Установить колесо (момент затяжки болтов смотри в руководстве по ремонту автомобиля).