

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота  
Volkswagen Jetta (2011-)


# ПАСПОРТ

## Руководство по установке



## **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Амортизатор 159438.....	2 шт.	Винт M6x20.....	4 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 6.....	4 шт.
Кронштейн крыла.....	2 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.
Планка закладная.....	2 шт.		

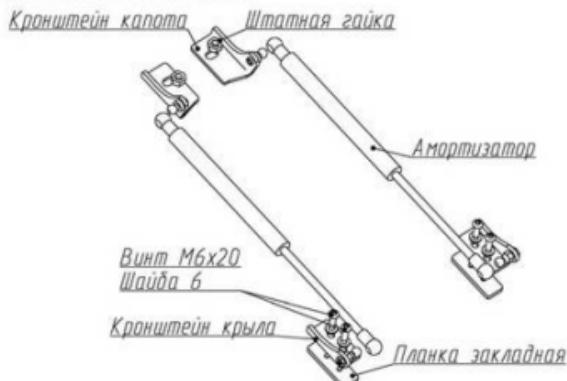

## УСТАНОВКА



Рис. 1

1. Завести планку закладную в технологическое отверстие, (Рис.1).



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

2. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке 2. Сдвинуть кронштейн максимально вперед (к фаре). Затянуть два винта M6x20 с шайбой B вставкой-битой №4 с усилием 9 Нм.
  3. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть гайку торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.3).
  4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.
  5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).
  6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.7).
  7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**